

FS100-120



Confort y potencia para una aspiración perfecta

 **FIMAP**[®]
limpieza italiana personalizada

FS100-120

FS100-120

aptas para limpiar la suciedad más resistente sobre superficies externas e internas, como grandes almacenes y aparcamientos de hasta más de 10.000 m²



FS100-120

son barredoras completas desde todo punto de vista

Se presentan, de serie, con todos los accesorios:

silla ergonómica, comodísima, con apoyabrazos, luces intermitentes, faros anteriores, paragolpes de goma, detector de marcha atrás, filtro de tela, cepillos centrales y laterales.



- El contenedor anterior de residuos, de 400 l. (FS100), 420 l. (FS120) de capacidad, es elevado por un sistema hidráulico de 2 pistones, accionado por un cómodo mando desde el puesto de manejo. La aspiración es accionada por un motor hidráulico



Altura de
descarga
de 1,5 m

FS100-120

están estudiadas para ofrecer la máxima comodidad de manejo al operador

Los barredoras FS100-120 han sido realizadas para hacer confortable el uso del operador. Están estudiadas en los más mínimos detalles: el puesto de manejo es accesible desde ambos lados, y el elegante salpicadero permite tener siempre la situación bajo control.



- FS100-120 cuentan también con el sacudidor de filtro eléctrico, directamente activado por un pulsante colocado sobre el salpicadero, el que permite mantener siempre limpio el filtro de aspiración de bolsas



- Las cuatro palancas de los mandos principales han sido pensadas para facilitar al máximo las operaciones de manejo. Las palancas sirven para:
 1. Activación y descenso del cepillo central y funcionamiento automático de la aspiración. Según las exigencias, la aspiración puede ser desactivada.
 2. Activación del cepillo lateral.
 3. Palanca que abre y cierra la entrada del cajón de recolección de residuos.
 4. Palanca que eleva el cajón de recolección de residuos




- Un cómodo peldaño ayuda al operador a subir al puesto de manejo



- El pedal que manda el avance es servoasistido, resultando así particularmente ligero y preciso

FS100-120

la máxima accesibilidad
permite efectuar intervenciones,
de mantenimiento ordinario, sencillas y veloces

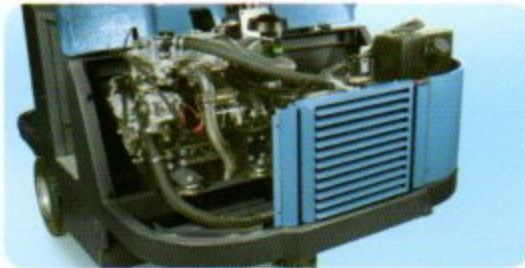

- Los barredoras FS100/120 ha sido proyectadas para tener la máxima accesibilidad al habitáculo del motor. Este particular estudio permite ejecutar cualquier tipo de manutención ordinaria y extraordinaria, dentro de la máquina, sin ser obstaculizados en las operaciones. El simple control del aceite o el cambio de filtros, por ejemplo en la versión motorizada, han sido reducidos a una facilidad extrema



- El filtro de bolsas de tejido, con una superficie filtrante de más de 10 m², tiene una gran duración y permite conseguir óptimos resultados en ambientes donde la presencia de polvos finos es muy elevada. El filtro es fácilmente desmontable, para poder ser limpiado sin el empleo de herramientas




- El radiador con termostato dotado de electroválvula independiente y el filtro a cartucha se presentan de serie. Gracias a estos dos elementos se garantizan máxima limpieza y temperatura constante del aceite que son dos condiciones fundamentales para obtener, en el tiempo, un excelente servicio y confianza sobre el producto. La posición ha sido estudiada para facilitar al máximo las intervenciones de mantenimiento



- El capó posterior se abre completamente y ofrece la máxima accesibilidad al vano baterías. El contenedor donde se alojan los dispositivos eléctricos y el comando de los distribuidores de aceite a presión, se encuentran en la zona central para permitir un fácil y rápido control del líquido de todos los elementos de las baterías

FS100-120

han sido pensadas para garantizar seguridad y confianza en cualquier condición de uso

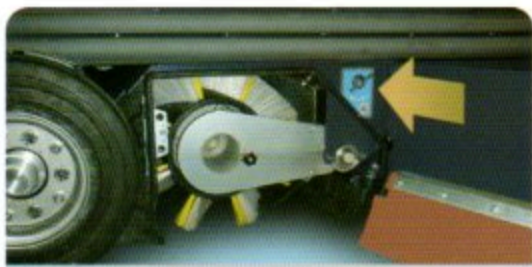

La presión y regulación de la altura del cepillo son independientes.

Un dispositivo hidráulico particular permite de mantener siempre constante el peso sobre el cepillo.

La regulación de la altura del cepillo en función del uso se puede obtener con gran rapidéz.


Dicha operación permite alargar el tiempo de vida del cepillo



El cepillo lateral se retrae en caso de golpes accidentales evitando posibles daños



La tracción, con rueda de tracción posterior, permite un manejo ágil y seguro, con rayos de curva muy estrecha

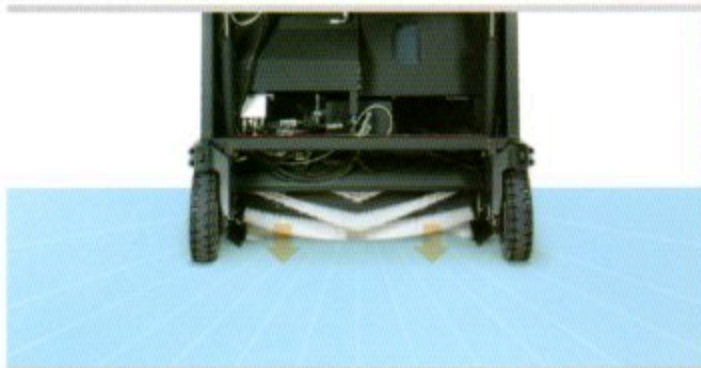

El cepillo central es flotante y autoregistrante, en modo de quedar siempre a contacto con el terreno.

Ambos cepillos son fácilmente desmontables para su sustitución, en particular modo el central, que se puede quitar sin el empleo de herramientas



FS100-120

son las barredoras más potentes de la gama Fimap

CS100-120 han sido proyectadas para recoger fácilmente detritos de carácter sólido y polvos ligeros.

Estos barredoras representan el máximo de la gama en términos de potencia, capacidad de prestaciones, resistencia y adaptabilidad a los trabajos más pesados. El sistema hidráulico de electroválvulas y distribuidores directos es particularmente simple y confiable, y los mandos son de lo más práctico que se pueda pensar. Todos los modelos están equipados con radiador de aceite con termostato y ventilador electrónico autónomos, para mantener siempre la temperatura del aceite dentro de los valores óptimos, en modo de obtener la máxima eficiencia. Ésto permite reducir los consumos y alargar la vida de los componentes.



El puesto de manejo ha sido realizado a la medida del operador, y creado para hacer lo más confortable posible su trabajo: el volante tiene incluso la inclinación ajustable, como así también el respaldo del asiento y los apoya brazos

Todos los números de FS100-120



| DATOS TECNICOS | | FS100B | FS100D | FS120B | FS120D |
|--|-------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Velocidad de avance | km/h | 0+8 | 0+8 | 0+8 | 0+8 |
| Inclinación máxima superable (con cajón recolección vacío) | % | 14 | 20 | 14 | 20 |
| Inclinación máxima superable (con cajón recolección cargado) | % | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Motor eléctrico | V/W | 36/6000 | - | 36/6000 | - |
| Motor diesel | HP | - | 28 (Perkins) | - | 28 (Perkins) |
| Motor sacudidor del filtro | V/W | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 |
| Motor aspiración | m ³ /h | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Altura de descarga | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Cabida cajón de recogida | l | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Superficie de filtración | m ² | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Baterías | V/Ah CS | 36/640 | - | 36/640 | - |
| Peso baterías | Kg | 720 | - | 720 | - |

| FIMAP | Ancho de trabajo con cepillo lateral | Número de cepillos laterales/ Ø mm | Alimentación Voltios Tracción | Ancho cepillo central | Carga anterior | Carga posterior | Tipo de descarga | Capacidad de trabajo hasta m ³ /h | Dimensiones máquina Lxhxm mm | Peso kg en vacío sin batería |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| FS100B | 1350 | 1/500 | 36/hidráulica | 1000 | • | - | hidráulico | 14150 | 2330-1720-1380 | 960 |
| FS100D | 1350 | 1/500 | -/hidráulica | 1000 | • | - | hidráulico | 16200 | 2330-1720-1380 | 1070 |
| FS120B | 1500 | 1/500 | 36/hidráulica | 1200 | • | - | hidráulico | 16250 | 2330-1720-1510 | 890 |
| FS120D | 1500 | 1/500 | -/hidráulica | 1200 | • | - | hidráulico | 18600 | 2330-1720-1510 | 1100 |

Para ulteriores informaciones o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

Luctin
Group
www.luctingroup.com.ar
(011) 4210 7070 / 6777
Mexico 2465 (B1840APM) Quilmes,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

FIMAP[®]
limpieza italiana personalizada
www.fimap.com

Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento.
Las imágenes utilizadas son de simple referencia,
y no son vinculadas al diseño y/o al equipamiento - Copyright © Fimap 2008
COD. 301422 - 03-08

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2000

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

00800-05070000